



MC-020 微型光电开关使用说明



一. 特点:

该光电开关采用专用芯片由于采用调制技术, 抗可见干扰性能良好, 其最远检测距离 20cm。广泛应用于工业生产线物体检测、人体检测, 烘手机、自动水龙头、小便斗自动冲水等场合。采用回归反射式时 (加反射镜) 距离最远检测 0.5~2m。

二、主要技术参数:

项目	工作电压 VDD	静态电流 (典型)	反射式 检测距离	采用回归 反射镜	工作温度	输出高电平 (min)	输出低电平 (max)
参数	5V	22 mA	1~20cm	0.5~2m	-20~+65℃	4.5 VDD	0.6V

三、外形尺寸:

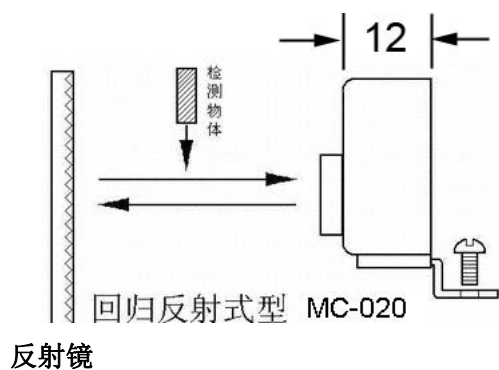

MC-020 光电开关检测距离可根据客户要求供货。同时可采用反射镜作为回归反射式使用。(MC-020 支架可采用, Z 型, L 型)

